

SECRETARIA
DA **ASSISTÊNCIA**
TÉCNICA E DEFESA
AGROPECUÁRIA - SADA



PROJETO BÁSICO

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 9.914,00 m² DE RUAS
NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE
CAMPOS- PI**

MAIO – 2026

Sumário

1.0 - APRESENTAÇÃO	4
2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVO DO PROJETO	5
2.1 – OBJETIVO	5
2.2 – JUSTIFICATIVA.....	5
3.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	7
3.1 - Localização	7
3.2 – Aspectos Socioeconômicos	8
3.3 – Aspectos Fisiográficos.....	8
4.0 MEMORIAL DESCRITIVO	10
4.1 - Descrição das Metas:	10
4.2 - Descrição dos Serviços:	11
4.3 – Representações Gráficas do Projeto:.....	11
4.4 – Orçamento do Projeto:.....	11
4.5 – Localização da obra:.....	11
4.6 – Descrição do Projeto:	12
4.7 – Comprovação dos custos apresentados:.....	12
4.8 – Cronograma Físico-Financeiro:	12
5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES.....	13
5.1.1 – Administração Local:	13
5.1.2 – Placa da obra:.....	13
5.2 – MOVIMENTO DE TERRA	14
5.2.1 – Regularização do Subleito:	14
5.2.2 – Escavação:.....	15
5.2.3 – Remoção:.....	15
5.2.4 – Corte:.....	15
5.2.5 – Aterro apiloado:	15
5.3 – MEIO FIO:	15
5.4 – SARJETA	16
5.5 – MATERIAL USADO:	16
5.5.1 – Assentamento de pedras:.....	16
5.5.2 – Apiloamento:	16
5.6 – PLACA DE SINALIZAÇÃO:.....	17
5.7 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA:	17
5.8 – SERVIÇOS FINAIS:	17
5.9 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO	17
5.10 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO.....	17
5.10.1 – Materiais.....	17
5.11 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO.....	18
6.0 - RELATORIO FOTOGRÁFICO	19
7.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	36
8.0 – PLANTA ILUMINADA.....	37
9.0 – PLANTAS	45
10.0– ESPECIFICAÇÕES GERAIS.....	46
10.1– Medição e Pagamento.....	46
11.0– RECEBIMENTO DA OBRA.....	48
12.0 – MATERIAIS	49

13.0 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO.....	50
14.0 – ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	51
15.0 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (DESONERADA E NÃODESONERADA).....	53

1.0 - APRESENTAÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Projeto Básico de Engenharia para a execução da pavimentação em paralelepípedo de ruas localizadas na Zona Urbana e Rural do Município de Capitão de Campos - PI. A proposta contempla todos os elementos necessários para que as empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e das obras em suas propostas, bem como para a execução do projeto.

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos levando em conta o traçado existente. A escolha do traçado foi fundamentada em todos os dados obtidos nesses estudos, além das condicionantes ambientais aplicáveis.

2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

2.1 – OBJETIVO

O objetivo deste projeto é proporcionar maior conforto e segurança para os usuários das ruas projetadas, além de melhorar as condições de tráfego. A execução da pavimentação facilitará a locomoção na zona rural do município, oferecendo melhores condições para o seu desenvolvimento. A pavimentação das ruas representa uma obra de grande relevância social, pois irá promover o escoamento superficial das águas, reduzindo significativamente o acúmulo de água e, conseqüentemente, erradicando focos de doenças, o que resultará em uma melhoria na qualidade de vida da população beneficiada.

A implantação dessa pavimentação atende a uma demanda antiga dos moradores, especialmente diante das dificuldades enfrentadas no período chuvoso. O uso de paralelepípedo visa melhorar a qualidade de vida da população, uma vez que esse tipo de pavimento é ecologicamente correto, pois permite a infiltração da água da chuva, recarregando o lençol freático e minimizando os impactos das enchentes. Além disso, ele absorve menos calor e favorece o crescimento de gramíneas específicas, o que contribui para a redução da temperatura ambiente.

2.2 – JUSTIFICATIVA

Atualmente, o município enfrenta o problema de inúmeras vias sem pavimentação, o que resulta no acúmulo de água, gerando lama durante o período chuvoso e muita poeira no período seco. Esse cenário favorece o surgimento de doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e famílias de baixa renda. Algumas dessas vias acumulam poças d'água em trechos específicos e ainda apresentam buracos, tornando-se quase intransitáveis, o que justifica a necessidade urgente de pavimentação dessas áreas degradadas e insalubres.

Diante dessa realidade, é imprescindível proporcionar ao município condições adequadas para garantir que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade plena nos logradouros públicos.

Com a implementação das intervenções nessas áreas, os benefícios serão significativos, não apenas no que diz respeito à saúde, mas também à melhoria do trânsito e à urbanização local, prevenindo erosões e evitando transtornos aos usuários. As melhorias estruturais proporcionarão à população que transita por essas vias melhores condições de tráfego, segurança e mobilidade, resultando em uma qualidade de vida aprimorada.


3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.1 - Localização

O município está localizado na microrregião de Campo Maior (figura 2), compreendendo uma área de 532 km², tendo como limites ao norte os municípios de Piripiri e Boa Hora, ao sul Jatobá do Piauí e Cocal de Telha, a leste Pedro II, Piripiri e Jatobá do Piauí, e a oeste Boqueirão do Piauí, Cocal de Telha e Boa Hora.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 04 o 27'25" de latitude sul e 41 o 56'38" de longitude oeste de Greenwich e dista 126 km de Teresina.

Figura 1 – Localização

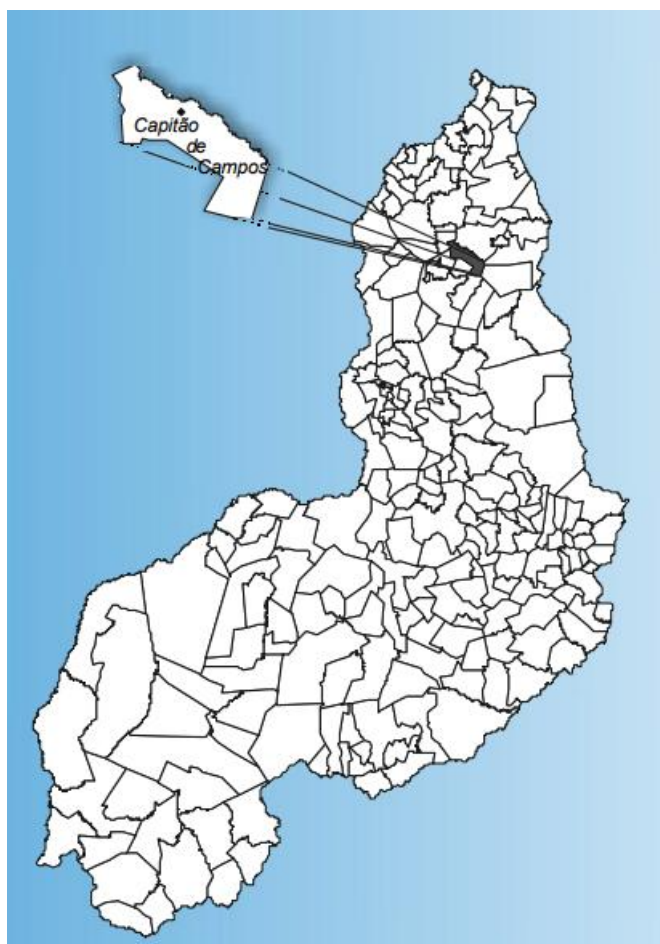

3.2 – Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei nº 1.452 de 30/11/1956. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 10.036 habitantes e uma densidade demográfica de 18,82 hab/km², onde 43,79% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 64,5% da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas.

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho.

3.3 – Aspectos Fisiográficos

As condições climáticas do município de Capitão de Campos (com altitude da sede a 130 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 27 oC e máximas de 34 oC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (registrada, na sede, média anual de 1.300 mm) é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm, com cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos, e período restante do ano de estação seca. Os meses de fevereiro, março e abril correspondem ao trimestre mais úmido da região. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986).

Os solos da região compreendem principalmente plintossolos álicos de textura média, fase complexo campo maior. Solos podzólicos vermelho-amarelos, plínticos e não plínticos com transições vegetais caatinga/cerrado caducifólio, floresta ciliar de carnaúba e caatinga de várzea e, secundariamente, solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hipe xerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-

caducifolia e/ou carrasco. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piauí II (CPRM – 1973), Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986) e Projeto Radam (1973).

As feições geomorfológicas da região compreendem superfície aplainada com presença de áreas deprimidas, que formam lagoas temporárias; superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies onduladas, relevo movimentado, correspondendo a encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas acentuadas de vales e elevações, altitudes entre 150 a 500 metros (serras, morros e colinas) e superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas. Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986) e Geografia do Brasil – Região Nordeste (IBGE – 1977).

4.0 MEMORIAL DESCRITIVO

4.1 - Descrição das Metas:

A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo de ruas da Zona Urbana e Rural do Município de Capitão de Campos - PI contemplando as seguintes ruas:

LOCALIDADE	COORDENADAS	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA CABEÇA DE RUA	DESCONTOS	ÁREA
RUA PROJETA 01 - POVOADO AMERICA	INÍCIO 4°30'44.05"S; 42° 1'32.53"O FIM 4°30'41.97"S; 42° 1'30.34"O	95,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	475,00 m ²
RUA PRINCIPAL - TRECHO 02 (POVOADO NOVA OLINDA)	INÍCIO 4°31'48.89"S; 42° 0'44.29"O FIM 4°31'52.65"S; 42° 0'41.73"O	146,00 m	6,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	876,00 m ²
RUA AGOSTINHO ANDRADE - BAIRRO CENTRO	INÍCIO 4°27'7.22"S; 41°57'11.02"O FIM 4°27'3.67"S; 41°57'14.09"O	145,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	725,00 m ²
RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - BAIRRO MONTES	INÍCIO 4°31'34.12"S; 41°52'53.89"O FIM 4°31'36.86"S; 41°52'51.42"O	120,00 m	6,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	720,00 m ²
RUA PROJETA 30 - POVOADO MONTES	INÍCIO 4°31'26.62"S; 41°52'54.50"O FIM 4°31'28.17"S; 41°52'55.35"O	70,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	350,00 m ²
RUA PROJETA 51 - POVOADO ALTO BONITO	INÍCIO 4°26'33.26"S; 41°59'2.62"O FIM 4°26'30.60"S; 41°59'7.46"O	175,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	875,00 m ²
RUA PROJETA 40 - POVOADO SÃO LUIZ	INÍCIO 4°24'53.71"S; 41°58'50.26"O FIM 4°24'53.88"S; 41°58'42.99"O	225,00 m	6,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	1.350,00 m ²
RUA OLGA - BAIRRO CENTRO	INÍCIO 4°26'58.95"S; 41°55'49.50"O FIM 4°27'1.73"S; 41°55'49.56"O	85,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	425,00 m ²
RUA PROJETA 22 - BAIRRO CENTRO	INÍCIO 4°27'1.69"S; 41°55'49.46"O FIM 4°27'0.74"S; 41°55'47.56"O	65,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	325,00 m ²

RUA DA IGREJA	INÍCIO 4°27'16.60"S; 41°56'57.65"O FIM 4°27'19.22"S; 41°56'58.90"O	88,00 m	6,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	528,00 m ²
RUA PROJETADA 01 - BAIRRO CAIÇARA	INÍCIO 4°26'49.02"S; 41°56'31.54"O FIM 4°26'47.76"S; 41°56'36.24"O	150,00 m	6,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	900,00 m ²
RUA PRINCIPAL TRECHO 01 - LOCALIDADE LAGOINHA	INÍCIO 4°27'12.03"S; 41°54'13.65"O FIM 4°27'16.16"S; 41°54'7.05"O	240,00 m	6,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	1.440,00 m ²
RUA PROJETA 100 - POVOADO AMERICA	INÍCIO 4°30'39.76"S; 42° 1'30.57"O FIM 4°30'40.90"S; 42° 1'24.71"O	185,00 m	5,00 m	0,00 m ²	0,00 m ²	925,00 m ²
ÁREA TOTAL PAVIMENTADA						9.914,00 m²

4.2 - Descrição dos Serviços:

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem comprovar sua excelente qualidade, atendendo de forma rigorosa às especificações estabelecidas a seguir. Os serviços serão executados estritamente conforme os princípios da boa técnica, garantindo o cumprimento integral das Normas Brasileiras aplicáveis. Durante a execução da obra, será realizada a remoção periódica de todo entulho e detritos que se acumularem no local. A empreiteira será responsável por fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinários e equipamentos necessários para assegurar a perfeita execução dos serviços contratados.

4.3 – Representações Gráficas do Projeto:

Planta com identificação da rua beneficiada com a pavimentação, localização e detalhes construtivos em anexo.

4.4 – Orçamento do Projeto:

Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo.

4.5 – Localização da obra:

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na Zona Urbana e Rural do Município de Capitão de Campos - PI, com condições topográficas compatíveis com os serviços propostos.

4.6 – Descrição do Projeto:

A pavimentação será realizada em paralelepípedo, com colchão de areia fina, complementada por meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta, conforme as especificações técnicas estabelecidas.

As ruas selecionadas para a pavimentação estão localizadas na zona rural e foram escolhidas devido à elevada quantidade de poeira que se acumula durante o período seco, que é o mais prolongado na região. Esse acúmulo de poeira não só gera grandes transtornos para a população local, mas também exige a limpeza diária das residências para evitar o acúmulo de poeira. Além disso, essa situação pode provocar uma série de doenças, especialmente aquelas relacionadas ao sistema respiratório.

4.7 – Comprovação dos custos apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que apresentar menores preços e melhores condições.

4.8 – Cronograma Físico-Financeiro:

É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

5.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 – Administração Local:

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares e encarregado geral com encargos complementares.

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, específicos como administração local.

Este serviço deverá ser pago conforme cronograma físico-financeiro em anexo. Seguindo a composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

5.1.2 – Placa da obra:

Deverá ser instalada 01 placa da obra com dimensões de 1,80 m x 3,60 m com formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 6,0 x 6,0 cm, presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.



**MAIS UMA OBRA DO
GOVERNO DO ESTADO**

**PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO**
NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI

INVESTIMENTO:
R\$ R\$ XXXXXXX
(FONTE: TESOURO ESTADUAL)

PRAZO DE
EXECUÇÃO:
180 DIAS

SECRETARIA DA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
DEFESA AGROPECUÁRIA - SADA

GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

ESTADO DO PIAUÍ

5.2 – MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 – Regularização do Subleito:

Os serviços de regularização consistem na execução de cortes e aterros com espessura de até 20,0 cm, visando o nivelamento do terreno, e serão realizados com o auxílio de equipamentos adequados para essa atividade.

Após a regularização, o subleito será preparado para receber um colchão de material cuja expansão não poderá ultrapassar 2%.

5.2.2 – Escavação:

Deverá atingir a cota da linha do projeto, conforme orientação técnica, onde a cota do eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhos, evitando alagamentos e outros problemas no local.

5.2.3 – Remoção:

Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais previamente indicados pela fiscalização.

5.2.4 - Corte:

Se necessário, deverá ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente isento de quaisquer tipos de sujeira.

5.2.5 – Aterro apiloado:

Se necessário, o aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze centímetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou areia do rio.

5.3 – MEIO FIO:

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 e deverá ter seção retangular com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) e resistência superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverá ter a profundidade de 20 cm para fixação do meio fio.

As peças de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio será efetuado com argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, como do preparo correto.

A mistura das argamassas no local pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação, este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca plasticidade.

5.4 – SARJETA

As sarjetas serão executadas em lastro de concreto traço 1:4,5:4,5, sobre o pavimento em paralelepípedo, sendo que o pavimento terá um rebaixamento na região da sarjeta em relação à pista de rolamento, ver planta em anexo. Terão espessura de 5 cm, largura de 30 cm e inclinação de 2,5% ao longo do meio-fio e inclinação de 17,5% na direção transversal à pista de rolamento.

5.5 – MATERIAL USADO:

O material usado para o colchão deverá ser areia fina do rio, cuja camada deve ter espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejável).

O calçamento será executado em pedra tipo paralelepípedo de rocha arenítica, nas dimensões 12x12x12cm (limites), sendo admitidas pequenas variações para maior 2,0 cm e menor 1,0 cm, assentadas sobre colchão de areia especificado acima.

5.5.1 – Assentamento de pedras:

Inicialmente serão assentadas as pedras mestras com espaçamento de 1,00m (um metro) no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via pública, devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa lavada).

5.5.2 – Apiloamento:

Após o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou compactador mecânico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodação do pavimento para posterior caldeamento ou rejuntamento. Não é permitido o empoçamento de água de qualquer natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da

compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal.

5.6 – PLACA DE SINALIZAÇÃO:

A placa de regularização “PARE” refletida em alumínio deverá ser fixada em vala com concreto $F_{ck} = 10 \text{ Mpa}$ e pintada com duas demãos de anticorrosivo (super galvinite ou similar) e pintados com esmalte e mensagem em película reflexiva, molduradas em madeira (2,5 x 7,5)cm e fixados com frechais de (7,5 x 7,5)cm em cavas contendo concreto de traço 1:2:3 de (10 x 10 x 70)cm, locados conforme a planta em anexo.

5.7 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA:

A placa deverá ser confeccionada em chapa galvanizada (20x45)cm, pintada com esmalte, com cores e forma conforme o desenho anexado. Será fixada por cantoneiras de aço e parafusos metálicos em um tubo de ferro galvanizado $e = 3,65 \text{ cm}$ e DN 2” com costura, de 2,7 m de comprimento, sendo 50 cm enterrado numa cava cilíndrica de 15cm de diâmetro, que logo após locado o tubo, será concretado com concreto ciclópico. A placa deverá estar no mínimo 70 cm de distância do meio fio conforme norma do DENATRAN.

5.8 – SERVIÇOS FINAIS:

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra deve estar executada de acordo com as especificações técnicas e totalmente limpa.

5.9 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou total, de acordo com critério adotado pelo Órgão.

5.10 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO

5.10.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos materiais.

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os

materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta.

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.

5.11 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato.

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados. A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao projeto.

6.0 - RELATORIO FOTOGRÁFICO

- RUA PROJETADA 01 - POVOADO AMERICA: 95,00 m x 5,00 m = 475,00 m²



- RUA PRINCIPAL TRECHO 2 - POVOADO NOVA OLINDA: 146,00 m x 6,00 m = 876,00m²



- RUA AGOSTINHO ANDRADE - BAIRRO CENTRO: 145,00 m x 5,00 m = 725,00 m²





- RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - BAIRRO MONTES: 120,00 m x 6,00 m = 720,00 m²





- RUA PROJETA 30 - BAIRRO MONTES: 70,00 m x 5,00 m = 350,00 m²





- RUA PROJETA 51 - BAIRRO ALTO BONITO: 175,00 m x 5,00 m = 875,00 m²







- PROJETA 40 - BAIRRO SÃO LUIZ: 225,00 m x 6,00 m = 1.350,00 m²







- RUA OLGA - BAIRRO CENTRO: 85,00 m x 5,00 m = 425,00 m²





- RUA PROJETA 22 - BAIRRO CENTRO: 65,00 m x 5,00 m = 325,00 m²





- RUA DA IGREJA: 88,00 m x 6,00 m = 528,00 m²



- RUA PROJETADA 01 - BAIRRO CAIÇARA: 150,00 m x 6,00 m = 900,00 m²



Rua João Cabral, 2319. Teresina-PI, Bairro Pirajá, Teresina/PI, CEP 64002-150


- RUA PRINCIPAL TRECHO 01 - LOCALIDADE LAGOINHA: 240,00 m x 6,00 m = 1.440,00 m²



- RUA PROJETA 100 - BAIRRO AMERICA: 185,00 m x 5,00 m = 925,00 m²



7.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

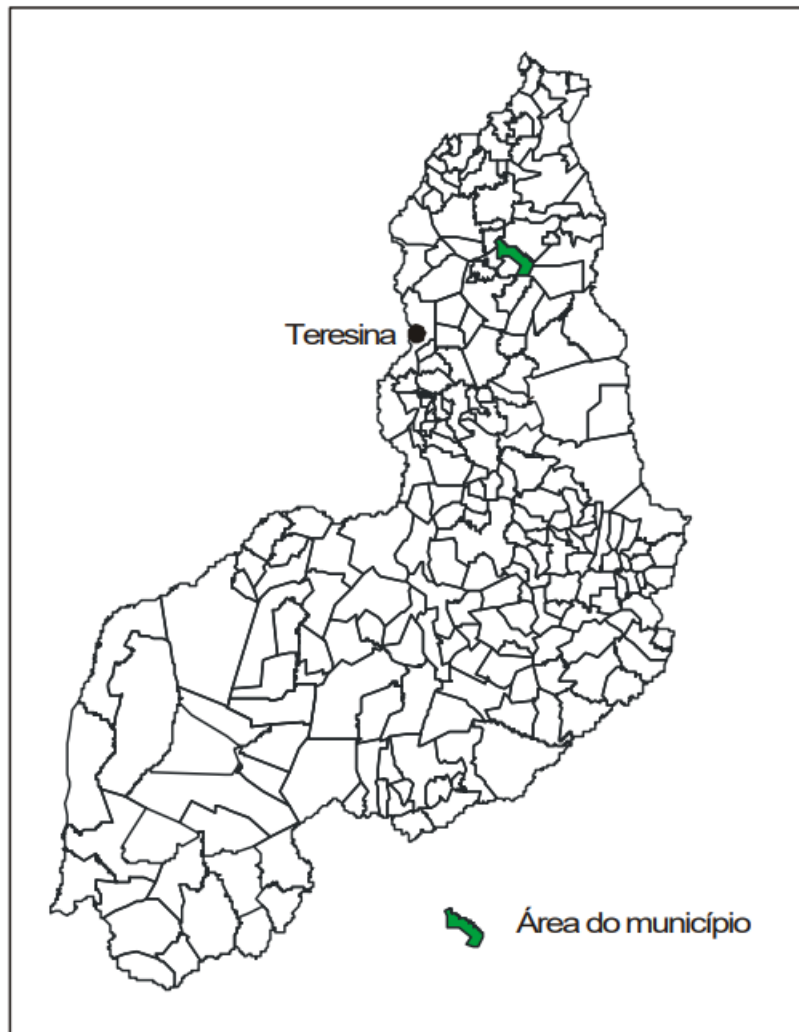

8.0 – PLANTA ILUMINADA


- RUA PROJETADA 01 - POVOADO AMERICA: $95,00 \text{ m} \times 5,00 \text{ m} = 475,00 \text{ m}^2$



- RUA PRINCIPAL TRECHO 2 - POVOADO NOVA OLINDA: $146,00 \text{ m} \times 6,00 \text{ m} = 876,00 \text{ m}^2$



- RUA AGOSTINHO ANDRADE - BAIRRO CENTRO: 145,00 m x 5,00 m = 725,00 m²

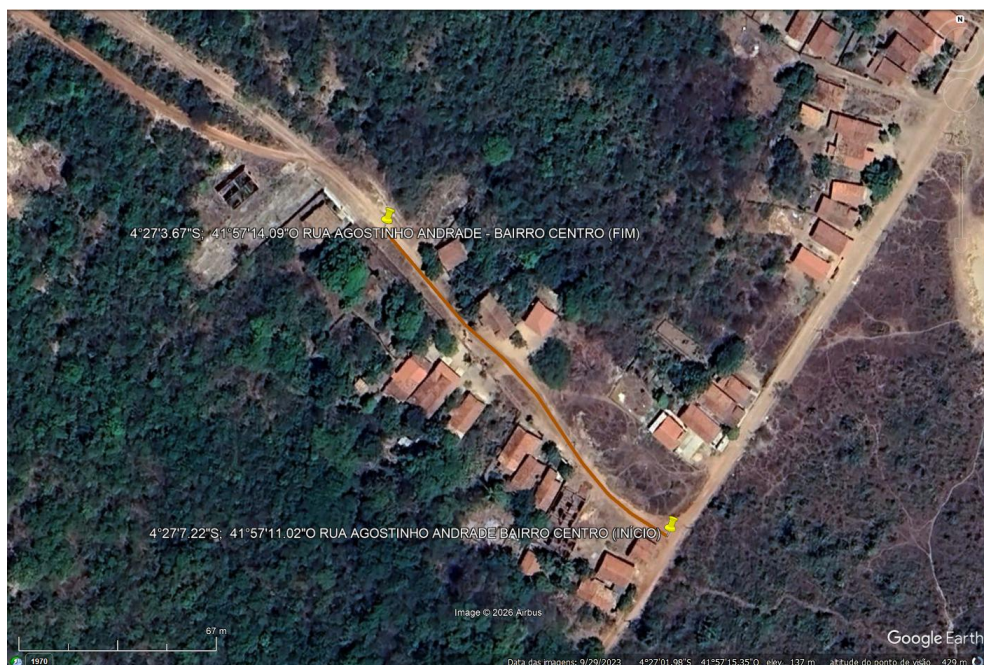

- RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - BAIRRO MONTES: 120,00 m x 6,00 m = 720,00 m²



- RUA PROJETA 30 - BAIRRO MONTES: 70,00 m x 5,00 m = 350,00 m²



- RUA PROJETA 51 - BAIRRO ALTO BONITO: 175,00 m x 5,00 m = 875,00 m²



- RUA PROJETA 40 - BAIRRO SÃO LUIZ: 225,00 m x 6,00 m = 1.350,00 m²




- RUA OLGA - BAIRRO CENTRO: 85,00 m x 5,00 m = 425,00 m²




- RUA PROJETA 22 - BAIRRO CENTRO: $65,00 \text{ m} \times 5,00 \text{ m} = 325,00 \text{ m}^2$



- RUA DA IGREJA: $88,00 \text{ m} \times 6,00 \text{ m} = 528,00 \text{ m}^2$

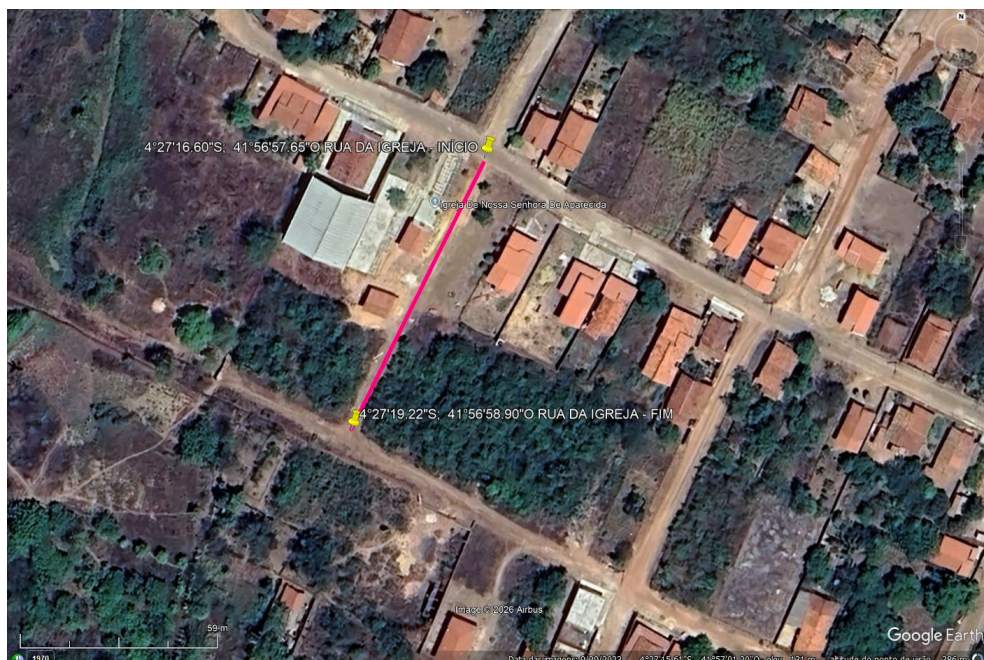

- RUA PROJETADA 01 - BAIRRO CAIÇARA: 150,00 m x 6,00 m = 900,00 m²

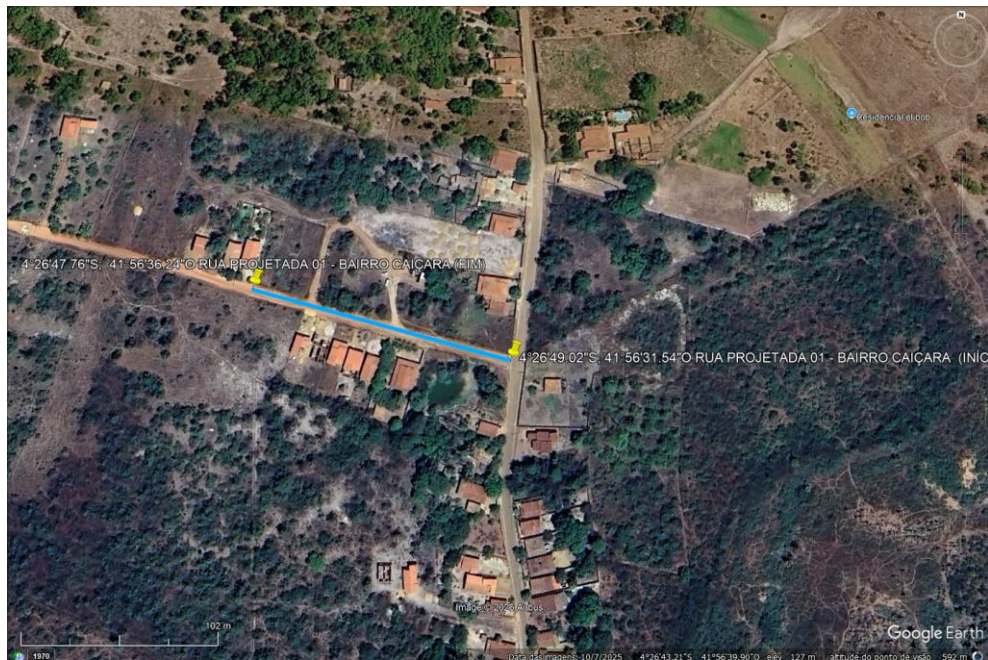


- RUA PRINCIPAL TRECHO 01 - LOCALIDADE LAGOINHA: 240,00 m x 6,00 m = 1.440,00 m²



- RUA PROJETA 100 - BAIRRO AMERICA: $185,00 \text{ m} \times 5,00 \text{ m} = 925,00 \text{ m}^2$



LOCALIZAÇÃO PEDREIRA

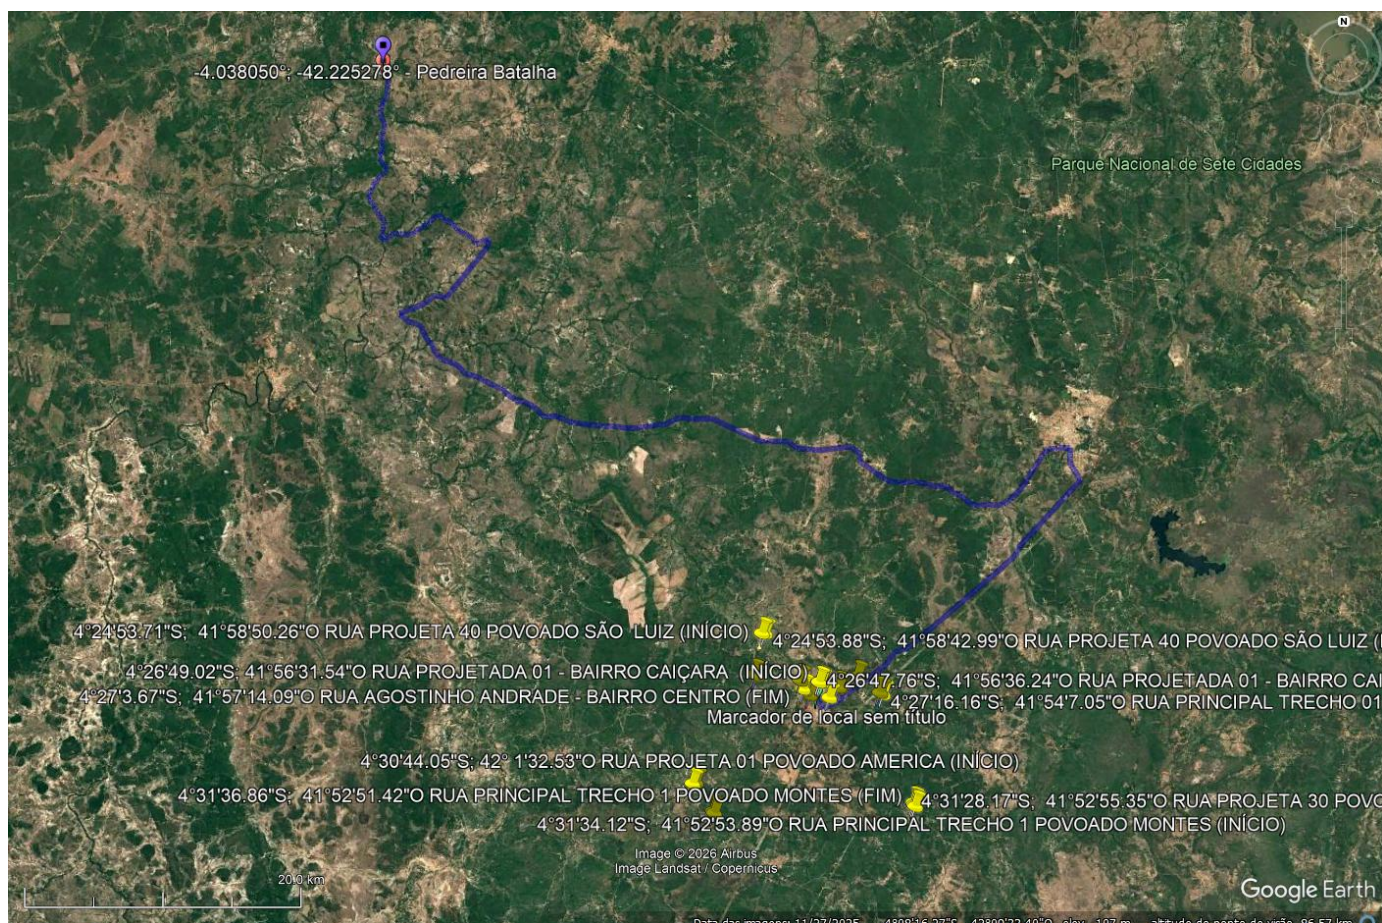

9.0 – PLANTAS

EM ANEXO

10.0– ESPECIFICAÇÕES GERAIS

10.1– Medição e Pagamento

As medições serão realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissão designados pela Administração para fiscalizar a execução do contrato.

Para a realização da medição para pagamento de obra será baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I	Carta da Contratada encaminhando a medição
II	Memória de cálculo
III	Planilha de medição atestada e boletim de faturamento
IV	Certificado de medição, definindo o período correspondente
V	Cronograma executivo (físico) realizado
VI	Quadro resumo financeiro
VII	Relatório fotográfico, contendo comentários por foto
VIII	Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos da medição, assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização
IX	Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND
X	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União
XI	Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida Ativa do Estado
XII	Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou sede da contratada, na forma da lei
XIII	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
XIV	Cópia do seguro-garantia
XV	Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP
XVI	Guia de recolhimento do FGTS
XVII	Guia de recolhimento previdenciário – GFIP
XVIII	Comprovante de pagamento do ISS
XIX	Relatório pluviométrico, quando couber
XX	Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de característica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV
XXI	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

Ressalta-se que os subitens II, III, IV, V e XVII do item 10.3 deverão estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização

Na primeira medição faz-se necessário que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3, assim como deverão constar:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

- Cópia da ordem de serviço;
- Cópia dos demais seguros exigidos no contrato;
- Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI);

Na última medição, serão necessários os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes documentos:

- Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) ou pela comprovação de solicitação de baixa, com apresentação do respectivo protocolo.
- Projeto “As Built”, quando previsto;
- Termo de recebimento definitivo;

Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 não excluem a apresentação de outros exigidos em contrato. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta deverá ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade.

O certificado de medição deverá ser emitido, após a apresentação de todos os documentos discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais. Constatada qualquer irregularidade do processo de medição, por falta da documentação necessária, deverá ser feita comunicação formal à empresa contratada.

A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e contratuais, o pagamento referente à última medição poderá ser realizado anteriormente à emissão do termo de recebimento definitivo da obra.

11.0– RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento e a aceitação dos serviços serão realizados pela equipe da Unidade de Engenharia do Órgão, através do fiscal ou da comissão de fiscalização do serviço.

Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto neste Projeto Básico.

Para o recebimento definitivo deverá o Fiscal do serviço realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à executante, por escrito, as respectivas correções.

12.0 – MATERIAIS

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue necessário, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos materiais.

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá solicitar a apresentação de certidão de ensaio relativo a materiais a serem utilizados e fornecimento de amostra do mesmo.

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações. Os ensaios e verificações a seu cargo serão executados pelo laboratório aprovado pela fiscalização.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta.

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.

13.0 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto à quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato.

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados.

14.0 – ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

O art. 67 da Lei nº 14.133/2023 dispõe sobre os documentos relativos a qualificação técnico-profissional e técnico-operacional determinando que apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

14.1– Técnico profissional

O parágrafo 1º, do inciso VI do art. 67 da Lei nº 14.133/2023, determina que as exigências estão limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação.

Desta forma, a definição da parcela de maior relevância técnica é de competência da Administração, que de posse e conhecimento da realidade concreta, inclusive com base em dados de contratações pretéritas, reconhece os itens cuja execução exige maior perícia, estabelecendo, a exigência de comprovação técnica.

Para a definição das parcelas de maior relevância técnica a Administração precisa utilizar de parâmetros que se encontram dispostos em normativas infralegais. No caso de contratação de obras de pavimentação como a do presente processo usa-se a Portaria nº108/2008 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que dispõe sobre os parâmetros para definição das parcelas de maior relevância.

A seguir as parcelas de maior relevância de capacitação técnica operacional e profissional para execução da obra:

ITEM	UN.	QUANTIDADE
Execução De Pavimento Em Parelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia).	m²	4.957,00
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado.	m	1.819,50
Execução de Sarjeta	m	1.789,00

14.2 – Equipamentos

No art. 67 da Lei nº 14.133/2023, o inciso III, determina que as exigências mínimas relativas a pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

A seguir as exigências mínimas relativas às instalações e equipamentos para a execução da obra:

ITEM	UND.	QUANTIDADE
Betoneira 400L.	unidade	1
Motoniveladora.	unidade	1
Compactador de solo.	unidade	1
Caminhão Basculante 10 M³.	unidade	1

15.0 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (DESONERADA E NÃO DESONERADA)

As planilhas orçamentárias estão compatibilizadas com a planilha de Composições de Custos Unitários e Memória de Cálculo, ambos em anexo neste processo. A planilha orçamentaria adotada para esta licitação foi a **Com Desoneração**, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a administração pública com o valor de **R\$ 1.499.268,71 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos)**.

Para fins comprobatórios consta em anexo a planilha orçamentaria **Sem Desoneração**, de **R\$ 1.500.570,22 (um milhão quinhentos mil quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos)**. Os valores foram obtidos a partir da elaboração de composições de preços unitários extraídos das bancas SINAPI - 01/2026 – Piauí, SICRO3 - 01/2026 – Piauí, ORSE - 01/2026 – Sergipe e SEINFRA - 028 – Ceará.

Conforme anexo da Composição de BDI utilizada no orçamento o BDI calculado foi de **25,63%**.



Documento assinado digitalmente

PABLIO HENRIQUE CASTRO SOARES

Data: 21/05/2026 11:18:46-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>